



Walk-On Graphics® se constituye de dos componentes, incluye un vinil imprimible y un sobrelaminado antiderrapante aprobado por UL 410, para la creación de gráficos para piso.

Walk-On Graphics

Recomendado para usarse en superficies lisas, limpias y planas como loseta, madera sellada, losetas de cerámica, piso de vinil, y concreto sellado - también tenemos opciones para aplicaciones en alfombra.

Vinil imprimible de 4mil en blanco o transparente con adhesivo removible

Sobrelaminado de 4mil con doble pulido y texturizado de 6mil, ambos transparentes y certificados con UL 410

Diseñado para gráficos en interiores de corto plazo (6 meses)

Los gráficos soportan mantenimiento y limpieza normal de pisos

Compatibilidad de Impresión: Látex, Eco-Solvente, Solvente, UV Grán Formato, Offset Convencional o UV, Serigrafía

Se aplica y remueve fácil en las siguientes superficies:



Aplicaciones


Señalización para Piso

Promoción para Piso

Gráficos P.O.P. en piso

Mostradores



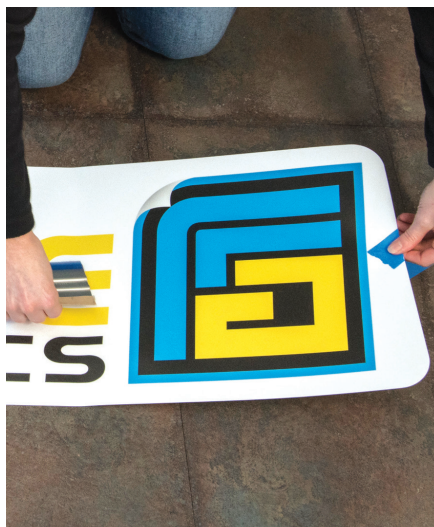

PRODUCTOS DE STOCK ▶

Gran Formato	SKU #	Color	Aplicación	Kit	Tamaño	Grosor	Adhesivo	Liner
SPMWOGFW5450N-Wht		Blanco	Piso	Vinil de Impresión	1.37 x 45.72	4 mil	Removible	90# Layflat
		Transparente Texturizado		Sobrelaminado		6 mil	Permanente	Clear Film
SPMWOGDP5450N-Wht		Blanco	Piso	Vinil de Impresión	1.37 x 45.72	4 mil	Removible	90# Layflat
		Transparente con Pulido Doble		Sobrelaminado		4 mil	Permanente	Clear Film
SPMWOGFC5450N-Clr		Blanco	Piso	Vinil de Impresión	1.37 x 45.72	4 mil	Removible	90# Layflat
		Transparente Texturizado		Sobrelaminado		6 mil	Permanente	Clear Film
SPMWOGDPC5450N-Clr		Blanco	Piso	Vinil de Impresión	1.37 x 45.72	4 mil	Removible	90# Layflat
		Transparente con Pulido Doble		Sobrelaminado		4 mil	Permanente	Clear Film
SPMCGFW5450N-Wht		Blanco	Carpeta	Vinil de Impresión	1.37 x 45.72	4 mil	Removible	90# Layflat
		Transparente Texturizado		Sobrelaminado		6 mil	Permanente	Clear Film
SPMCGFWDP5450N-Wht		Blanco	Carpeta	Vinil de Impresión	1.37 x 45.72	4 mil	Removible	90# Layflat
		Transparente con Pulido Doble		Sobrelaminado		4 mil	Permanente	Clear Film

Walk-On Graphics es vendido en Kits. Cada Kit consiste en dos rollos, uno siendo vinil de impresión en blanco o transparente, y otro siendo un sobrelaminado texturizado o liso.



OFRECIMIENTO EN TAMAÑOS ESPECIALES ▶

Color	SKU #	Ofrecimiento en Tamaños Especiales	Size (width)	Film Thickness	Adhesive	Liner	Wgt/MSI
Vinil base sin recubrimiento - Offset UV y Serigrafía UV							
Blanco	WOGFW	Piso	1.37 mt	4 mil	Removible	90# Layflat	.50#
Transparente	WOGFC						
Blanco	CGFW	Carpeta	1.37 mt	4 mil	Removible	90# Layflat	.50#
Color	SKU #	Ofrecimiento en Tamaños Especiales	Size (width)	Film Thickness	Adhesive	Liner	Wgt/MSI
Vinil base con recubrimiento - Offset Convencional							
Blanco	WOGFW/TC	Piso	1.37 mt	4 mil	Removible	90# Layflat	.50#
Transparente	WOGFC/TC						
Blanco	CGFW/TC	Carpeta	1.37 mt	4 mil	Removible	90# Layflat	.50#
Color	SKU #	Tamaño (ancho)	Grosor	Adhesivo	Liner	Peso/MSI	
Sobrelaminado							
Transparente	LM4CL	1.37 mt	4 mil	Permanente	Película Transparente	.30#	
	SRV6500L		6 mil			.44#	

Vinil Base y Sobrelaminado que sean customizados, se venden por separado. Podemos customizar su requerimiento en hoja o rollo para ajustarnos a su solicitud.



DATOS TÉCNICOS ▶

Vinilos		Vinil base Blanca para Piso	Vinil base Transparente para Piso	Vinil base Blanca para Carpeta
Características Físicas				
Aplicación		Piso	Piso	Carpeta
Acabado		Mate	Doble Pulido Transparente	Mate
Color		Blanco	Transparente	Blanco
Adhesivo		Removible - R32	Removible - R32	Removible - R45
Película		Vinil Flexible Calandrado	Vinil Flexible Calandrado	Vinil Flexible Calandrado
Liner		90# Layflat	90# Layflat	90# Layflat
Recubierta		Disponible - WOGFW/TC	Disponible - WOGFC/TC	Disponible - CGFW/TC
Opacidad		92% Mínimo	15% Max (90+% Transmisión)	92% Mínimo
Nivel de Brillo		8% Típico	Doble Pulido Transparente	8% Típico
Grosor	Película	3.2 ± 0.2 mil	3.2 ± 0.2 mil	3.2 ± 0.2 mil
	Película con Adhesivo	4.2 ± 0.2 mil	4.2 ± 0.2 mil	4.2 ± 0.2 mil
	Grosor Total	10.5 ± 0.2 mil	10.5 ± 0.2 mil	10.5 ± 0.2 mil
Adhesión	SS 15 min Room Temp Dwell	4-8 oz/in	4-8 oz/in	33-37 oz/in
	SS 24 hr Room Temp Dwell	12-16 oz/in	12-16 oz/in	48-52 oz/in
Peso	Película con Adhesivo	140-145 gsm	130-135 gsm	140-145 gsm
	Total con Liner	290-300 gsm	280-290 gsm	290-300 gsm
Compatibilidades de Impresión	con o sin recubrimiento	Serigrafía, Solvente, UV Gran Formato Cama Plana	Serigrafía, Solvente, UV Gran Formato Cama Plana	Serigrafía, Solvente, UV Gran Formato Cama Plana
	con recubrimiento	Offset	Offset	Offset

Sobrelaminados		LM4CL	SRV6500L
Características Físicas			
Acabado		Doble Pulido Transparente	Texturizado
Color		Transparente	Transparente
Adhesivo		Permanente - P92	Permanente - P92
Película		Vinil Flexible Calandrado	Vinil Rígido Texturizado
Liner		1.5 mil PET	1.5 mil PET
Opacidad		15% max (90+% Transmisión)	12-18% (85-95% Transmisión)
Nivel de Brillo		DPC	12% Típico
Grosor	Película	3.2 ± 0.2 mil	5.75 ± 0.2 mil
	Película con Adhesivo	4.2 ± 0.2 mil	7.25 ± 0.2 mil
	Grosor Total	5.5 ± 0.4 mil	8.75 ± 0.2 mil
Adhesión	SS 15 min Room Temp Dwell	65 oz/in mínimo	65 oz/in mínimo
	SS 24 hr Room Temp Dwell	100 oz/in mínimo	100 oz/in mínimo
Peso	Película con Adhesivo	125-130 gsm	215-220 gsm
	Total con Liner	170-180 gsm	260-270 gsm
Certificación Antiderrapante		UL 410	UL 410

Condiciones de Uso	
Tiempo de Vida en Almacenamiento	1 año
Removible en Limpio	6 meses
Duración en Interiores	6 meses
Aplicación de Temperatura Mínima	40° F (4° C)
Rango de Temperatura de Servicio	-20° a 150° F (-29° a 66° C)
Resistencia a Solvente	Buena*
Resistencia a Agua	Excelente

*Bueno para la mayoría de los solventes de petróleo y alcoholes con bajos niveles alifáticos. Para mejorar la resistencia a solventes, recomendamos sellar los bordes

La información proporcionada es correcta según el mejor conocimiento de Nekoosa. No se acepta responsabilidad por errores, hechos u opiniones. Los clientes deben asegurarse de la idoneidad de este producto para su aplicación. No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida como resultado de que una persona confíe en cualquier material contenido en este documento.